



BYTOVÉ KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY  
2021/2022

# FUNKCIONALITY



## Kontrola nad ultra krátkymi vlnami

- Rýchle chladenie
- Rýchle vykurovanie



## Nízky krútiaci moment a napájanie v širokom rozsahu (150 - 260 V)

- Konštantná teplota
- Úspora energie



## Široký rozsah nastavení

- Nepretržitá prevádzka
- Presné ovládanie

Spoločnosť gree kladie osobitý dôraz na kvalitu a životnosť svojich výrobkov, preto sú všetky časti klimatizácie vyrobené vo vysokej kvalite pre zabezpečenie dlhej a bezporuchovej prevádzky. Okrem toho je cieľom spoločnosti GREE vývin energeticky úsporných produktov, ktoré sú vyrobené s dôrazom na ochranu životného prostredia. Moderným dizajnom prináša klimatizácia značky GREE dotyk luxusu do každej domácnosti. Používateľsky prívetivé diaľkové ovládanie zaručí jednoduchosť pri nastavovaní funkcií klimatizačnej jednotky.

## G10 Inverterová technológia



Je jedna z troch hlavných patentovaných technológií spoločnosti. Vyznačuje sa predovšetkým nízkou spotrebou energie a presnou reguláciou v rozmedzí 0,1°C teploty, čím sa dosiahol vysoký komfort. DC inverter mení striedavé napätie (AC) zo siete na jednosmerné (DC), čím dokáže plynule regulovať frekvenciu kompresora pri super nízkych otáčkach už od 10 Hz presne podľa okamžitej požiadavky z miestnosti a tak šetrí až 50% energie.

Výhody pre používateľov:

- Dvojitý rotačný piestový kompresor GREE
- Špičková účinnosť - Energeticky veľmi efektívna prevádzka
- Vysoko kvalitný klimatizačný systém s dlhou životnosťou
- Elegantné prevedenie vnútorných jednotiek
- Tichý chod vnútornej a vonkajšej jednotky
- Energeticky úsporné EC ventilátory



**Vysoká spoľahlivosť**

- Excelentná kvalita.
- Vynikajúci výkon.

**Otáčky & regulácia krútiaceho momentu**

- Umožňuje nízke otáčky kompresora.
- Presná regulácia otáčok

**Tichá Prevádzka**


- Vyšší komfort, pohodlie.

**Ovládanie počítačom**

- Väčšia precíznosť.
- Nižšia hlučnosť.



Funkcia uzamknutia



Funkcia odvlhčovania



3D airflow



WiFi ovládanie



I-Feel funkcia



130° horizontálny rozsah




Temperovanie 8 °C



24-H časovač



Diaľkové ovládanie s LCD



180° vertikálny rozsah



Tichá prevádzka



Single a Multi split kompatibilita



Funkcia autočistenia



Automatický reštart



LED displej



7 rýchlostí ventilátora



Automatický režim



0,5W pohotovostný režim



Funkcia Turbo




Samodiagnostika



Inteligentné rozmrazovanie



Komfortný spánkový režim



4 fázy spánku



Filter studenej plazmy



Voliteľné káblové diaľkové ovládanie



Chladienie pri teplote do -15 °C



Chladienie pri teplote do 54 °C




Chladienie pri teplote do -18 °C



Kúrenie pri teplote do -30 °C



Kúrenie pri teplote do -15 °C




Kompaktný dizajn



Ovládanie kľúčovou kartou



Funkcia úspory energie



Filter s aktívnym uhlím

# SINGLE SPLIT

## LOMO



## AMBER



## BORA



## FAIRY



## U-CROWN



## PARAPETNÁ JEDNOTKA



## MONA, COOLANI



## MULTISPLIT





# LOMO

Elegantný štýl, výkon, kvalita, nízka spotreba energie, tichá prevádzka a nízka spotreba energie, toto je len malá časť výhod, ktoré ponúka LOMO. Za pomoci WiFi modulu je možné svoju klimatizáciu ovládať takmer z každého miesta. Moderné diaľkové ovládanie s LCD displejom pre riadenie všetkých funkcií je súčasťou dodávky tejto klimatizačnej jednotky.

**G<sup>10</sup>** Inverter

**A<sup>++</sup>**

**A<sup>+</sup>**

**R32**



Funkcia Turbo



Funkcia autočistenia



WiFi ovládanie



Single a Multi split  
kompatibilita



I-Feel funkcia



Inteligentné  
rozmrazovanie



Samodiagnostika



24-H časovač



Voliteľné káblové  
diaľkové ovládanie



Komfortný spánkový  
režim



Funkcia odvlhčovania



0,5W pohotovostný  
režim



Temperovanie 8 °C



Funkcia úspory energie



Automatický reštart



Diaľkové ovládanie s  
LCD



Automatický režim

Model:		GWH09QB-K6DND6I	GWH12QC-K6DND6I	GWH18QD-K6DNA6B	GWH24QE-K6DND6C
chladiaci výkon	kW	2,6	3,2	4,6	6,2
vykurovací výkon	kW	2,8	3,5	5,2	6,4
el.príkon - chladenie	kW	0,8	0,9	1,4	1,7
el.príkon - vykurovanie	kW	0,7	0,9	1,4	1,8
stupeň účinnosti EER/COP	W/W	3,23 / 3,71	3,26 / 3,71	3,25 / 3,72	3,3 / 3,71
SEER/COP	W/W	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
energetická trieda chl./vyk.		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
prevádzkový prúd chl/vyk	A	3,9 / 3,4	5,0 / 4,5	7,0 / 6,3	8,4 / 8,0
prietok vzduchu max./min.	m <sup>3</sup> /h	560 / 330	680 / 420	1230 / 800	1250 / 850
napájanie	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
		do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej
hlučnosť max./min.	dB(A)	39 / 28	42 / 31	49 / 34	49 / 39
akustický výkon max./min.	dB(A)	55 / 38	56 / 45	59 / 44	63 / 53
rozmery (ŠxVxH)	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
hmotnosť	kg	9	10,5	13,5	16,5
hlučnosť	dB(A)	52	53	56	58
akustický výkon	dB(A)	61	62	64	68
kompresor		rotačný piestový	rotačný piestový	rotačný piestový	rotačný piestový
rozmery (ŠxVxH)	mm	782x540x320	848x596x320	899x596x378	963x700x396
hmotnosť	kg	29,5	31	39	52,5
pripojenie	kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	plyn	mm (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
maximálna dĺžka rozvodov	m	15	20	25	25
predplnená dĺžka rozvodov	m	5	5	5	5
maximálne prevýšenie	m	10	10	10	10
plnenie chladiva	g/m	16	16	16	50
komunikačný vodič	mm <sup>2</sup>	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
chladivo		R32	R32	R32	R32
predplnené množstvo chladiva	kg	0,6	0,7	0,9	1,7



# AMBER

Vďaka minimalistickému dizajnu sa nástenná klimatizácia AMBER hodí do každého interiéru. Okrem nenápadného vzhľadu zaujme jednoduchou obsluhou, 3D výstupom vzduchu a 7 úrovňami ventilátora. Hlučnosť vnútornej jednotky pri minimálnej rýchlosti ventilátora je len do 24 dB (A). Moderné diaľkové ovládanie s LCD displejom pre riadenie všetkých funkcií je súčasťou dodávky tejto klimatizačnej jednotky.

G<sup>10</sup> Inverter

A+++

A+

R32



Funkcia Turbo



Funkcia autočistenia



WiFi ovládanie



Single a Multi split  
kompatibilita



I-Feel funkcia



Inteligentné  
rozmrazovanie



Samodiagnostika



24-H časovač



Voliteľné káblové  
diaľkové ovládanie



Komfortný spánkový  
režim



Funkcia odvlhčovania



Ovládanie kľúčovou  
kartou



Temperovanie 8 °C



Tichá prevádzka



LED displej



Diaľkové ovládanie s  
LCD



3D airflow



Model:		GWH09YC-K6DNA1A	GWH12YC-K6DNA1A	GWH18YD-K6DNA1A	GWH24YE-K6DNA1A	
Vnútorná jednotka	chladiaci výkon	kW	2,7	3,5	5,3	7,0
	vykurovací výkon	kW	2,9	3,8	5,6	7,2
	el.príkion - chladenie	kW	0,59	0,95	1,55	2,0
	el.príkion - vykurovanie	kW	0,65	0,97	1,43	1,85
	EER/COP	W/W	4,62 / 4,51	3,68 / 3,91	3,42 / 3,90	3,5 / 3,9
	SEER/SCOP	W/W	8,5 / 4,6	8,5 / 4,4	7,6 / 4,1	6,1 / 4,0
	energetická trieda chl./vyk.		A+++ / A++	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	prevádzkový prúd chl./vyk	A	2,6 / 2,9	4,0 / 4,5	6,9 / 6,3	9,15 / 8,44
	prietok vzduchu max./min.	m <sup>3</sup> /h	660 / 390	680 / 390	850 / 306	1250 / 750
	napájanie	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
			do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej
	hlučnosť max./min.	dB(A)	41 / 24	43 / 25	49 / 34	49 / 36
	akustický výkon max./min.	dB(A)	56 / 39	58 / 46	58 / 44	65 / 50
	rozmery (ŠxVxH)	mm	865x290x210	865x290x210	996x301x225	1101x327x249
	hmotnosť	kg	10,5	11	13,5	16,5
	hlučnosť	dB(A)	52	53	57	60
	akustický výkon	dB(A)	60	62	65	70
	kompresor		rotačný piestový	rotačný piestový	rotačný piestový	rotačný piestový
	rozmery (ŠxVxH)	mm	848x596x320	848x596x320	963x700x396	963x700x396
	hmotnosť	kg	33,5	33,5	45	53
pripojenie	kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	plyn	mm (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")
maximálna dĺžka rozvodov	m	15	20	25	25	
predplnená dĺžka rozvodov	m	5	5	5	5	
maximálne prevýšenie	m	10	10	10	10	
plnenie chladiva	g/m	16	16	16	50	
komunikačný vodič	mm <sup>2</sup>	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	
chladivo		R32	R32	R32	R32	
predplnené množstvo	kg	0,70	0,75	1,00	1,70	

# BORA

Klimatizácia BORA s jej elegantným a štýlovaým dizajnom a zapasuje do každého interiéru. Za pomoci WiFi modulu je možné svoju klimatizáciu ovládať takmer z každého miesta. Jednoduché ovládanie za pomoci funkcie I-Feel a zabudovaný ionizátor vám zabezpečí čistý vzduch a pohodlné ovládanie.



Model:		GWH18AAB-K6DNA1A	GWH18AAB-K6DNA1A	GWH18AAD-K6DNA1B	GWH18AAD-K6DNA1A
chladiaci výkon	kW	2,5	3,2	4,6	6,16
vykurovací výkon	kW	2,8	3,4	5,2	6,4
el.príkon - chladnie.	kW	0,78	1,0	1,4	1,76
el.príkon - vykurovanie	kW	0,78	0,94	1,4	1,86
EER/COP	W/W	3,20 / 3,60	3,21 / 3,61	3,22 / 3,71	3,5 / 3,47
SEER/SCOP	W/W	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,1 / 4,00
energetická trieda chl./vyk.		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
prevádzkový prúd chl./vyk.	A	4,0 / 3,7	4,5 / 4,4	6,3 / 6,2	7,7 / 8,1
prietok vzduchu max./min.	m <sup>3</sup> /h	550 / 300	550 / 290	850 / 520	850 / 520
napájanie	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
		do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej
hlučnosť max./min.	dB(A)	40 / 28	42 / 28	49 / 36	48 / 34
akustický výkon max./min.	dB(A)	55 / 40	55 / 40	58 / 46	58 / 44
rozmery (ŠxVxH)	mm	773x250x185	773x250x190	970x300x225	970x300x225
hmotnosť netto/brutto	kg	8,5/9,5	8,5/9,5	13,5/16,5	13,5/16,5
hlučnosť	dB(A)	52	52	54	57
akustický výkon	dB(A)	60	62	64	67
kompresor		rotačný	rotačný	rotačný	rotačný
rozmery (ŠxVxH)	mm	782x540x320	842x596x320	848x596x320	955x700x396
hmotnosť netto/brutto	kg	29,0/31,5	31,0/34,0	34,0/37,0	49,0/50,5
pripojenie	kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	plyn	mm (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
maximálna dĺžka rozvodov	m	15	20	20	25
predplnená dĺžka rozvodov	m	5	5	5	5
maximálne prevýšenie	m	10	10	10	10
plnenie chladiva	g/m	20	20	16	40
komunikačný vodič	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
chladivo		R32	R32	R32	R32
predplnené množstvo	kg	0,60	0,65	0,77	1,30



# FAIRY

Fairy sa vyznačuje elegantným dizajnom, vďaka 7 rýchlostiam ventilátora je možné zvoliť požadovanú úroveň chladenia. Zabudovaný WiFi modul umožňuje pohodlné ovládanie zariadenie cez smartón a studený plazmový filter zaisťuje čistý a zdravý vzduch vo vašom domove.



Funkcia Turbo



Funkcia autočistenia



Filter studenej plazmy



Inteligentné rozmrazovanie



Automatický režim



Temperovanie 8 °C



LED displej



Diaľkové ovládanie s LCD



WiFi ovládanie



24-H časovač



Funkcia uzamknutia



Tichá prevádzka



I-Feel funkcia



Automatický reštart



Komfortný spánkový režim



Funkcia odvlhčovania



Voliteľné káblové diaľkové ovládanie



Samodiagnostika

Vnútorná jednotka

Vonkajšia jednotka

Model:		GWH09ACC-K6DNAA	GWH12ACC-K6DNA1D	GWH18ACD-K6DNA1D
chladiaci výkon	kW	2,7	3,5	5,2
vykurovací výkon	kW	3,0	3,67	5,3
el.príkon - chl.	kW	0,81	1,09	1,52
el.príkon - vyk.	kW	0,78	0,99	1,41
EER/COP	W/W	3,35 / 3,85	3,23 / 3,71	3,40 / 3,76
SEER/SCOP	W/W	6,8 / 4,1	7,0 / 4,0	7,0 / 4,0
energetická trieda chl./vyk.		A++ / A+	A++ / A	A++ / A
prevádzkový prúd chl./vyk.	A	3,8 / 3,5	5,0 / 4,5	6,78 / 6,26
prietok vzduchu max./min.	m <sup>3</sup> /h	610 / 390	680 / 390	800 / 470
napájanie	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
		do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej
hlučnosť - max./min.	dB(A)	40 / 26	42 / 26	45 / 31
akustický výkon - max./min.	dB(A)	54 / 33	57 / 38	59 / 45
rozmery (ŠxVxH)	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221
hmotnosť	kg	11	11	13,5
hlučnosť	dB(A)	50	52	57
akustický výkon	dB(A)	61	62	64
kompresor		rotačný piestový	rotačný piestový	rotačný piestový
rozmery (ŠxVxH)	mm	782x540x320	848x596x320	965x700x396
hmotnosť	kg	27,5	31	45
pripojenie	- kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	- plyn	mm (")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
maximálna dĺžka rozvodov	m	15	20	25
predplnená dĺžka rozvodov	m	5	5	5
maximálne prevýšenie	m	10	10	10
plnenie chladiva	g/m	16	16	16
komunikačný vodič	mm <sup>2</sup>	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
chladivo		R32	R32	R32
predplnené množstvo	kg	0,55	0,70	1,00



# U-CROWN

Klimatizácie U-crown predstavujú špičku klimatizačných zariadení. Vďaka 2 stupňovému kompresoru dosahuje U-crown výborných parametrov výkonu a tichého úsporného chodu. Elegantné moderné spracovanie dizajnu uspokojí požiadavky aj najnáročnejších zákazníkov.



Funkcia uzamknutia



Temperovanie 8 °C



Tichá prevádzka



Filter s aktívnym uhlím



Funkcia odvlhčovania



24-H časovač



Single a Multi split kompatibilita



Filter studenej plazmy



3D airflow



4 fázy spánku



Funkcia autočistenia



Chladenie pri teplote do 54 °C



WiFi ovládanie



Diaľkové ovládanie s LCD



Automatický reštart



Chladenie pri teplote do -18 °C



I-Feel funkcia



7 rýchlostí ventilátora



LED displej



Kúrenie pri teplote do -30 °C



130° horizontálny rozsah




180° vertikálny rozsah



Model:		GWHO9UB-K6DNA4A	GWH12UB-K6DNA4A	GWH18UC-K6DNA4A		
Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon	kW	2,7	3,5	5,3	
	Vykurovací výkon	kW	3,2	4,0	5,3	
	SEER/SCOP	WIW	7,5/4,6	7,2/4,6	6,8 8/4,0	
	Energetická trieda chl. / vyk.		A++ /A++	A++/A++	A++/A+	
	El.príkon - chladenie	kW	0,6	0,8	1,4	
	El.príkon - vykurovanie	kW	0,8	1,0	1,4	
	prevádzkový prúd chladenie / vykurovanie	A	7,5 / 10,5	9,7 / 10,5	9,1 / 10,6	
	Prietok vzduchu - max. / min.	m3/h	220/550	220/650	340/850	
	Hlučnosť - max. / min.	dB(A)	19/41	20/42	22/46	
	Akustický výkon	dB(A)	-	-	-	
	Rozmery	mm	860x305x170	860x305x170	960x320x205	
	Hmotnosť	kg	11,5	11,5	14,0	
	Vonkajšia jednotka	Akustický výkon	dB(A)	52	53	57
		Kompresor		rotačný piestový	rotačný piestový	rotačný piestový
		Rozmery	mm	899x596x378	899x596x378	950x700x396
		Hmotnosť	kg	42	43,5	50,5
		Chladivo / predplnené množstvo	kg	R32 / 0,95	R32 2/0,90 / 0,90	R32 / 1,40
		Pripojenie kvapalina	mm (")	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Pripojenie plyn	mm (")	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
		Maximálna dĺžka rozvodov	m	15	20	25
Predplnená dĺžka rozvodov		m	5	5	5	
Maximálne prevýšenie		m	10	10	10	
Napájanie	Plnenie chladiva	g/m	16	20	20	
		V/Ph/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
			do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej	
Komunikačný vodič	mm2	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5		

# MONA

Model:		GPC10AN-K5NNA1A	GPC12AN-K5NNA1A
chladiaci výkon	kW	2,9	3,5
vykurovací výkon	kW	-	-
el.příkon - chl.	kW	0,94	1,35
el. príkon - vyk.	kW	-	-
stupeň účinnosti - EER	W/W	3,10 / -	2,60 / -
energetická trieda - chl./vyk.		A+	A+
prevádzkový prúd - chl./vyk.	A	4,1 / -	5,9 / -
prietok vzduchu max./min	m <sup>3</sup> /h	380 / 280	380 / 280
napájanie	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
hlučnosť max./min.	dB(A)	53 / 49	53 / 49
Akustický výkon - max./min.	dB(A)	64 / 60	64 / 60
rozmery (ŠxVxH)	mm	405x835x385	405x835x385
hmotnosť	kg	35,5	35,5
chladivo		R290	R290
kompresor		rotačný piestový	rotačný piestový
prevádzkový rozsah - chladienie	°C	+16 až +35	+16 až +35





# COOLANI

Model:		GJC09AF-E6RNB3A	GJC12AG-E6RNB3A
chladiaci výkon	kW	2,7	3,65
vykurovací výkon	kW	-	-
el.príkon - chl./vyk.	kW	0,78 / -	1,03 / -
stupeň účinnosti - EER/COP	W/W	3,45 / -	3,54 / -
energetická trieda - chl./vyk.		A / -	A / -
prevádzkový prúd - chl./vyk.	A	3,5 / -	4,6 / -
prietok vzduchu min./max.	m <sup>3</sup> /h	310 / 400	380 / 480
napájanie	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
hladina akustického tlaku	dB(A)	46 / 48 / 50	46 / 48 / 50
hladina akustického hluku	dB(A)	55 / 57 / 59	55 / 57 / 59
rozmery (ŠxVxH)	mm	375x560x708	428x660x700
hmotnosť	kg	43	50
kompresor		rotačný piestový	rotačný piestový
chladivo		R32	R32
predplnené množstvo chladiva	kg	0,51	0,63
prevádzkový rozsah - chladienie	°C	+16 až +30	+16 až +30

A

R32





# PARAPETNÁ

## JEDNOTKA

Spodný výfuk vzduchu v režime ohrevu dokáže pocitovo nahradiť podlahové kúrenie, ochrana proti vyfukovaniu studeného vzduchu v režime kúrenia zaisťuje, že pri spustení režimu kúrenia není v prvých minútach vyfukovaný studený alebo vlažný vzduch. Jednotka počká a vyfukuje až teplý vzduch.



Funkcia Turbo



Funkcia autočistenia



Filter studenej plazmy



Inteligentné rozmrazovanie



Automatický režim



Temperovanie 8 °C



LED displej



Diaľkové ovládanie s LCD



WiFi ovládanie



24-H časovač



Funkcia uzamknutia



Tichá prevádzka



I-Feel funkcia



Automatický reštart



Komfortný spánkový režim



Funkcia odvlhčovania



Voliteľné káblové diaľkové ovládanie



Samodiagnostika



Model:		GEH09AA-K3DNA1D	GEH12AA-K3DNA1D	GEH18AA-K3DNA1D		
Vnútorná jednotka	chladiaci výkon	kW	2,6	3,5	5,2	
	vykurovací výkon	kW	3,3	4,0	5,5	
	el.príkon - chl./vyk.	kW	0,76 / 0,91	1,08 / 1,11	1,63 / 1,52	
	EER/COP	W/W	3,42 / 3,61	3,26 / 3,61	3,23 / 3,62	
	energetická trieda - chl./vyk.		A / A	A / A	A / A	
	ročná spotreba el.energie	kWh	380	540	815	
	prevádzkový prúd - chl./vyk.	A	3,42 / 3,63	3,26 / 3,63	3,23 / 3,62	
	prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	480	550	650	
	napájanie	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	
			do vnútornej	do vnútornej	do vnútornej	
	hladina akustického tlaku	dB(A)	24 / 33 / 40	26 / 37 / 42	32 / 41 / 48	
	rozmery (ŠxVxH)	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215	
	hmotnosť	kg	14	14	14	
	Vonkajšia jednotka	hladina akustického tlaku	dB(A)	51	52	55
kompresor			rotačný piestový	rotačný piestový	rotačný piestový	
rozmery (ŠxVxH)		mm	848x540x320	848x540x320	955x700x424	
hmotnosť		kg	33	33	49	
pripojenie		- kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
		- plyn	mm (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
maximálna dĺžka rozvodov		m	15	20	25	
predplnená dĺžka rozvodov		m	5	5	5	
maximálne prevýšenie		m	10	10	10	
plnenie chladiva		g/m	20	20	20	
komunikačný vodič	mm <sup>2</sup>	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5		
odporúčané istenie	A	13	16	20		
chladivo		R410A	R410A	R410A		
predplnené množstvo	kg	0,97	1,05	1,33		



# PRÍSLUŠENSTVO



## YXF1

Okenná klimatizácia  
COOLANI



## YAA1FB1(WiFi)

Parapetná jednotka  
single inverter a Free  
Match multi



## YAN1F6(WiFi)

nástenná jednotka  
LOMO single inverter  
a Free Match multi



## SAA1FB1

nástenná jednotka  
U-CROWN single  
inverter a Free Match  
Multi



## YAG1FB

nástenná jednotka  
AMBER single inverter  
a Free Match multi



## YB1F2(XFAN)

Mobilná jednotka  
SHINY



## XK19

kazetová jednotka  
podstropno-parapetná  
jednotka  
kanálová jednotka



## YT1F(MOTO)

podstropno-parapetná  
jednotka  
kazetová jednotka  
kanálová jednotka



## YAC1FB9(WiFi)

nástenná jednotka  
FAIRY






## Aktívny uhlíkový filter

Uhlíkový filter odstraňuje cigaretový dym, zvieracie a iné nepríjemné pachy.


## Strieborný ionizujúci filter

Filter obsahujúci ionizačné striebro, pomocou ktorého sa spoľahlivo a účinne odstráni až do 99% baktérií z ovzdušia. Zároveň sa tak výrazne potláča šírenie plesní a baktérií.

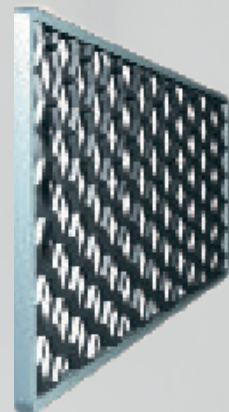

## Plazmový filtračný systém s ionizačným generátorom

Efektívne čistenie vzduchu - Účinný filter, ktorý zabezpečuje zachytenie až 90% najmenších prachových častíc, vírusov a baktérií z filtrovaného vzduchu, spoľahlivo odstraňuje pachy zo vzduchu a zabezpečuje zlepšenie kvality ovzdušia zápornými iónmi.

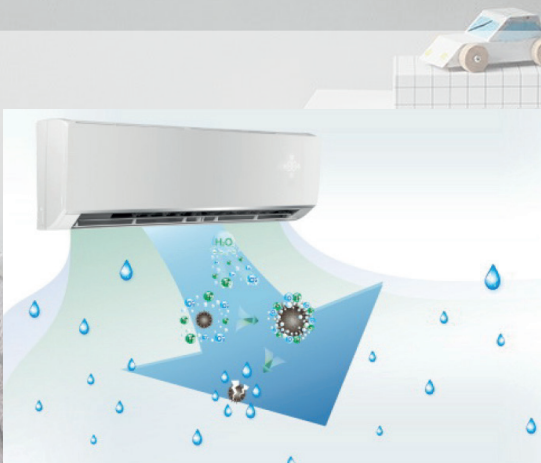



# MULTI SPLIT

Chladiaci výkon	Vonkajšia jednotka	Počet vnútorných jednotiek
4,1 (2,05 - 4,4) kW	GWHD(14)NKNO	1 až 2
5,2 (2,1 - 6,0) kW	GWHD(18)NK6L(N)O	1 až 2
7,1 (2,3 - 8,5) kW	GWHD(24)NK6L(N)O	2 až 3
8,0 (2,3 - 10,3) kW	GWHD(28)NK6LO	2 až 4
10,5 (2,6 - 12,0) kW	GWHD(36)NK6LO	2 až 4
12,0 (2,6 - 13,0) kW	GWHD(42)NK6LO	2 až 5+




GWHD(14)NK6NO**		GWHD(18)NK6NO**		GWHD(21)NK6LO		GWHD(24)NK6LO	
1 JEDNOTKA	2 JEDNOTKY	1 JEDNOTKA	2 JEDNOTKY	2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY
7	7+7	7	7+7	7+7	7+7+7	7+7	7+7+7
9	7+9	9	7+9	7+9	7+7+9	7+9	7+7+9
12	7+12*	12	7+12	7+12	7+7+12	7+12	7+7+12
	9+9*		7+18*	7+18	7+9+9	7+18	7+7+18*
	9+12*		9+9	9+9	7+9+12*	9+9	7+9+9
			9+12	9+12	7+12+12*	9+12	7+9+12
			12+12*	9+18	9+9+9*	9+18	7+9+18*
				12+12	9+9+12*	12+12	7+12+12
				12+18*	9+12+12*	12+18	9+9+9
					12+12+12*	18+18*	9+9+12
							9+9+18*
							9+12+12*
							12+12+12*
GWHD(28)NK6LO				GWHD(36)NK6LO			
2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	4 JEDNOTKY	2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	4 JEDNOTKY	4 JEDNOTKY
7+7	7+7+7	7+7+7+7	7+12	7+7+7	9+9+9	7+7+7+7	7+9+12+12
7+9	7+7+9	7+7+7+9	7+18	7+7+9	9+9+12	7+7+7+9	7+9+12+18
7+12	7+7+12	7+7+7+12	7+24	7+7+12	9+9+18	7+7+7+12	7+9+12+24*
7+18	7+7+18	7+7+7+18*	9+9	7+7+18	9+9+24	7+7+7+18	7+9+18+18*
9+9	7+9+9	7+7+9+9	9+12	7+7+24	9+12+12	7+7+7+24	7+12+12+12
9+12	7+9+12	7+7+9+12	9+18	7+9+9	9+12+18	7+7+9+9	7+12+12+18*
9+18	7+9+18	7+7+9+18*	9+24	7+9+12	9+12+24	7+7+9+12	9+9+9+9
12+12	7+12+12	7+7+12+12*	12+12	7+9+18	9+18+18	7+7+9+18	9+9+9+12
12+18	7+12+18*	7+9+9+9	12+18	7+9+24	9+18+24*	7+7+9+24*	9+9+9+18
18+18*	9+9+9	7+9+9+12*	12+24	7+12+12	12+12+12	7+7+12+12	9+9+9+24*
	9+9+12	7+9+12+12*	18+18	7+12+18	12+12+18	7+7+12+18	9+9+12+12
	9+9+18*	9+9+9+9*	18+24	7+12+24	12+12+24*	7+7+12+24*	9+9+12+18*
	9+12+12	9+9+9+12*	24+24*	7+18+18	12+18+18*	7+7+18+18*	9+9+12+24*
	9+12+18*	9+9+12+12*		7+18+24*	18+18+18*	7+9+9+9	9+9+18+18*
	12+12+12*				18+18+24*	7+9+9+12	9+12+12+12
	12+12+18*					7+9+9+18	9+12+12+18*
						7+9+9+24*	12+12+12+12*
							12+12+12+18*
GWHD(42)NK6LO							
2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	4 JEDNOTKY	4 JEDNOTKY	5 JEDNOTEK	5 JEDNOTEK	
7+18	7+7+7	9+9+9	7+7+7+7	7+9+18+24*	7+7+7+7+7	7+7+12+18+18*	
7+24	7+7+9	9+9+12	7+7+7+9	7+12+12+12	7+7+7+7+9	7+9+9+9+9	
9+12	7+7+12	9+9+18	7+7+7+12	7+12+12+18	7+7+7+7+12	7+9+9+9+12	
9+18	7+7+18	9+9+24	7+7+7+18	7+12+12+24*	7+7+7+7+18	7+9+9+9+18	
9+24	7+7+24	9+12+12	7+7+7+24	7+12+18+18*	7+7+7+7+24	7+9+9+9+24*	
12+18	7+9+9	9+12+18	7+7+9+9	7+12+18+24*	7+7+7+9+9	7+9+9+12+12	
12+24	7+9+12	9+12+24	7+7+9+12	7+18+18+18*	7+7+7+9+12	7+9+9+18+18*	
18+18	7+9+18	9+18+18	7+7+9+18	9+9+9+9	7+7+7+9+18	7+9+9+12+18*	
18+24	7+9+24	9+18+24	7+7+9+24	9+9+9+12	7+7+7+9+24*	7+9+9+12+24*	
24+24	7+12+12	9+24+24*	7+7+12+12	9+9+9+18	7+7+7+12+12	7+9+12+12+12	
	7+12+18	12+12+12	7+7+12+18	9+9+9+24	7+7+7+12+18	7+9+12+12+18*	
	7+12+24	12+12+18	7+7+12+24	9+9+12+12	7+7+7+12+24*	7+12+12+12+12*	
	7+18+18	12+12+24	7+7+18+18	9+9+12+18	7+7+7+18+18*	7+12+12+12+18*	
	7+18+24	12+18+18	7+7+18+24*	9+9+12+24*	7+7+7+18+24*	9+9+9+9+9	
	7+24+24*	12+18+24*	7+7+24+24*	9+9+18+18*	7+7+9+9+9	9+9+9+9+12	
		12+24+24*	7+9+9+9	9+9+18+24*	7+7+9+9+12	9+9+9+9+18	
		18+18+18*	7+9+9+12	9+12+12+12	7+7+9+9+18	9+9+9+9+24	
		18+18+24*	7+9+9+18	9+12+12+18	7+7+9+9+24	9+9+9+12+12	
			7+9+9+24	9+12+12+24*	7+7+9+12+12	9+9+9+12+18*	
			7+9+12+12	9+12+18+18*	7+7+9+12+18	9+9+9+18+18*	
			7+9+12+18	9+18+18+18*	7+7+9+12+24	9+9+12+12+12*	
			7+9+12+24	12+12+12+12	7+7+9+18+18	9+9+12+12+18*	
			7+9+18+18	12+12+12+18*	7+7+12+12+12	9+12+12+12+12*	
				12+12+12+24*	7+7+12+12+18*	9+12+12+12+18*	
				12+12+18+18*	7+7+12+12+24*	12+12+12+12+12*	

\* Kombinácie výkonov vnútorných jednotiek presahujú 130% maximálneho výkonu vonkajšej jednotky.

\*\* GWHD(14)NK6LO, GWHD(18)NK6LO



# LOMO

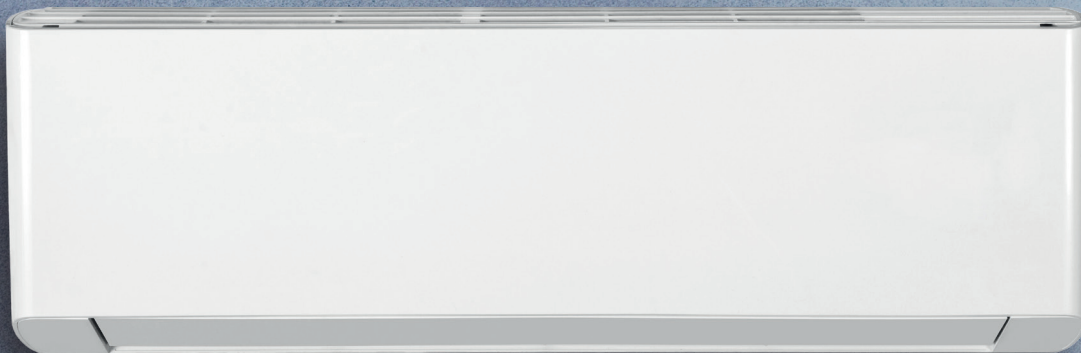

Funkcia Turbo



Funkcia autočistenia



WiFi ovládanie



Single a Multi split  
kompatibilita



I-Feel funkcia



Inteligentné  
rozmrazovanie



Samodiagnostika



24-H časovač



Voliteľné káblové  
diaľkové ovládanie



Komfortný spánkový  
režim



Funkcia odvlhčovania



0,5W pohotovostný  
režim



Temperovanie 8 °C



Funkcia úspory energie



Automatický reštart



Diaľkové ovládanie s  
LCD



Automatický režim

Model:		GWH09QB-K6DND6I/I	GWH12QC-K6DND6I/I	GWH18QD-K6DND6B/I	GWH24QE-K6DND6C/I
chladiaci výkon	kW	2,6	3,5	5,13	6,45
vykurovací výkon	kW	2,8	3,67	5,28	6,45
prietok vzduchu - max./min.	m <sup>3</sup> /h	560 / 330		850 / 520	1250 / 850
hlučnosť - max./min.	dB(A)	39 / 28	42 / 31	49 / 34	49 / 39
akustický výkon - max./min.	dB(A)	55 / 38	56 / 45	59 / 44	63 / 53
rozmery (ŠxVxH)	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
hmotnosť	kg	9	10,5	13,5	16,5
Pripojenie	- kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	- plyn	mm (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")



# FAIRY



Funkcia Turbo



Funkcia autočistenia



Filter studenej plazmy



Inteligentné rozmrazovanie



Automatický režim



Temperovanie 8 °C



LED displej



Diaľkové ovládanie s LCD



WiFi ovládanie



24-H časovač



Funkcia uzamknutia



Tichá prevádzka



I-Feel funkcia



Automatický reštart



Komfortný spánkový režim



Funkcia odvlhčovania



Voliteľné káblové diaľkové ovládanie




Samodiagnostika

Model:		GWH09ACC-K6DNA1A/I	GWH12ACC-K6DNA1D/I	GWH18ACD-K6DNA1D/I	GWH24ACE-K6DNA1A/I
chladiaci výkon	kW	2,7	3,5	5,2	7,0
vykurovací výkon	kW	3,0	3,67	5,3	7,4
prietok vzduchu max./min.	m <sup>3</sup> /h	610 / 390	680 / 390	800 / 470	660 / 390
hlučnosť - max./min.	dB(A)	40 / 26	42 / 26	45 / 31	48 / 33
akustický výkon - max./min.	dB(A)	54 / 33	57 / 38	59 / 45	58 / 43
rozmery (ŠxVxH)	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221	1122x329x247
hmotnosť	kg	11,0	11,0	13,5	17,5
Pripojenie	- kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	- plyn	mm (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")



# AMBER

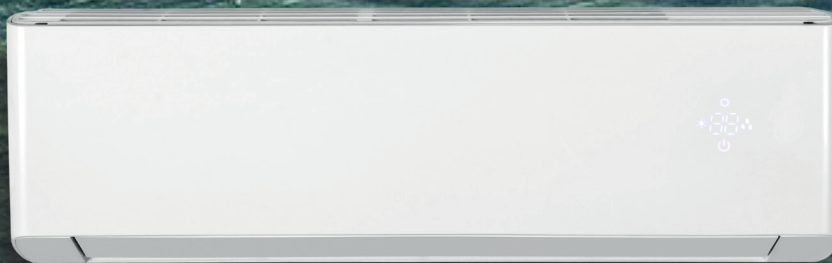

Funkcia Turbo



Funkcia autočistenia



WiFi ovládanie

Single a Multi split  
kompatibilita

I-Feel funkcia

Inteligentné  
rozmrazovanie

Samodiagnostika



24-H časovač

Voliteľné káblové  
diaľkové ovládanieKomfortný spánkový  
režim

Funkcia odvlhčovania

Ovládanie kľúčovou  
kartou

Temperovanie 8 °C



Tichá prevádzka



LED displej

Diaľkové ovládanie s  
LCD

3D airflow

Model:		GWH09YC-K6DNA1A/I	GWH12YC-K6DNA1A/I	GWH18YD-K6DNA1A/I	GWH24YE-K6DNA1A/I
chladiaci výkon	kW	2,7 (0,9-3,8)	3,5 (1,0-3,8)	5,3 (1,3-6,6)	7,0 (1,1-9,1)
vykurovací výkon	kW	2,9 (0,7-4,4)	3,8 (1,2-4,4)	5,6 (1,1-6,8)	7,2 (1,7-10,1)
prietok vzduchu max./min.	m <sup>3</sup> /h	660 / 390	680 / 390	850 / 306	1250 / 750
hlučnosť - max./min.	dB(A)	41 / 24	43 / 25	49 / 34	49 / 36
rozmery (ŠxVxH)	mm	865x290x210	865x290x210	996x301x225	1101x327x249
hmotnosť	kg	10,5	11	13,5	16,5
Pripojenie	- kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	- plyn	mm (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")



# U-CROWN



Funkcia uzamknutia



Temperovanie 8 °C



Tichá prevádzka



Filter s aktívnym uhlím



Funkcia odvlhčovania



24-H časovač



Single a Multi split kompatibilita



Filter studenej plazmy



3D airflow



4 fázy spánku



Funkcia autočistenia



Chladienie pri teplote do 54 °C



WiFi ovládanie



Diaľkové ovládanie s LCD



Automatický reštart



Chladienie pri teplote do -18 °C



I-Feel funkcia



7 rýchlostí ventilátora



LED displej



Kúrenie pri teplote do -30 °C



130° horizontálny rozsah



180° vertikálny rozsah

Model:		GWHO9UB-K6DNA4A/I	GWH12UB-K6DNA4A/I	GWH18UC-K6DNA4A/I
chladiaci výkon	kW	2,7 (0,3-4,3)	3,5 (0,3-4,8)	5,3 (1,2-6,5)
vykurovací výkon	kW	3,2 (0,6-5,9)	4,0 (0,6-6,0)	5,3 (1,3-7,0)
prietok vzduchu max./min.	m <sup>3</sup> /h	220/550	220/650	340/850
hlučnosť - max./min.	dB(A)	19/41	20/42	22/46
rozmery (ŠxVxH)	mm	860x305x170	860x305x170	960x320x205
hmotnosť	kg	11,5	11,5	14,0
Pripojenie	kvapalina	mm (")	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	plyn	mm (")	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)



# KAZETOVÁ JEDNOTKA



Funkcia Turbo



Funkcia autočistenia



Funkcia úspory energie



4 rýchlosti ventilátora



I-Feel funkcia



Temperovanie 8 °C



Samodiagnostika



24-H časovač

Voliteľné káblové  
diaľkové ovládanieKomfortný spánkový  
režim

Funkcia odvlhčovania



Automatický reštart

**Voliteľné príslušenstvo:**

Nástenný ovládač, Okenný kontakt, Týždenný časovač,

Model:		GKH(12)BB-K6DNA3A/I	GKH(18)BA-K6DNA3A/I	GKH(24)BC-K6DNA4A/I
chladiaci výkon	kW	3.5	4.5	7.1
vykurovací výkon	kW	4	5	8
prietok vzduchu - max./min.	m <sup>3</sup> /h	650 / 450	710 / 450	1280 / 880
hlučnosť - max./min.	dB(A)	44 / 34	47 / 35	47 / 36
rozmery (VxŠxH)	mm	596x596x240	596x596x240	840x840x240
hmotnosť	kg	20	20	26
pripojenie	- kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	- plyn	mm (")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
panel rozmery (VxŠxH)	mm	670x670x50	670x670x50	950x950x50



# KANÁLOVÁ JEDNOTKA



Samodiagnostika



24-H časovač



Voliteľné káblové  
diaľkové ovládanie



Komfortný spánkový  
režim



Funkcia odvlhčovania



Automatický reštart



4 rýchlosti ventilátora



Funkcia autočistenia

**Voliteľné príslušenstvo:**

Nástenný ovládač, Okenný kontakt, Týždenný časovač,

Model:		GFH(09)EA-K6DNA1B/I	GFH(12)EA-K6DNA1B/I	GFH(18)EA-K6DNA1B/I	GFH(24)EA-K6DNA1B/I	
chladiaci výkon	kW	2,5	3,5	5,0	7,1	
vykurovací výkon	kW	2,8	3,8	5,5	8,0	
prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	450	550	700	1 000	
hlučnosť max./min.	dB(A)	37 / 31	39 / 32	41 / 33	42 / 34	
rozmery (ŠxHxV)	mm	700x615x200	700x615x200	900x615x200	1100x615x200	
hmotnosť	kg	21	22	26	30	
pripojenie	kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
	plyn	mm (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")



# PARAPETNÁ JEDNOTKA



24-H časovač



Funkcia Turbo



Funkcia autočistenia



Samodiagnostika



Funkcia odvlhčovania



WiFi ovládanie



Funkcia úspory energie



Automatický reštart



I-Feel funkcia



Temperovanie 8 °C



7 rýchlostí ventilátora



Tichá prevádzka

Model:		GEH09AA-K6DNA1E	GEH12AA-K6DNA1E	GEH18AA-K6DNA1E
chladiaci výkon	kW	2,7	3,5	5,2
vykurovací výkon	kW	2,8	3,75	5,33
prietok vzduchu - max./min.	m <sup>3</sup> /h	500 / 250	600 / 280	650
hlučnosť - max./min.	dB(A)	40 / 23	42 / 25	47 / 31
akustický výkon - max./min.	dB(A)	52 / 34	52 / 35	57 / 41
rozmery (ŠxVxH)	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
hmotnosť	kg	15,5	15,5	15,5
pripojenie	- kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	- plyn	mm (")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")



# PODSTROPNÁ PARAPETNÁ JEDNOTKA



24-H časovač



Funkcia Turbo



Funkcia autočistenia



Samodiagnostika



Funkcia odvlhčovania

Komfortný  
spánkový režimEfektívne chladenie /  
vykurovanie

Automatický reštart



I-Feel funkcia



Funkcia úspory energie



4 rýchlostí ventilátora



Tichá prevádzka

**Voliteľné príslušenstvo:**

Nástenný ovládač, Okenný kontakt, Týždenný časovač,

Model:		GTH(09)CA-K6DNA1A/I	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	
chladiaci výkon	kW	2,6	3,5	4,5	7,1	
vykurovací výkon	kW	2,7	4,0	5,0	8,0	
prietok vzduchu - max./min.	m <sup>3</sup> /h	700 / 420	700 / 420	680 / 410	950 / 720	
hlučnosť - max./min.	dB(A)	38 / 26	38 / 26	38 / 26	38 / 26	
akustický výkon	dB(A)	52 / 40	52 / 40	52 / 40	52 / 41	
rozmery (ŠxVxH)	mm	870x235x665	870x235x665	870x235x665	1200x235x665	
hmotnosť	kg	25,5	25,5	25,5	33	
pripojenie	- kvapalina	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
	- plyn	mm (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")



# VONKAJŠIE JEDNOTKY

Pri GREE Free-Match Multi systéme je možné na vonkajšiu jednotku pripojenie až piatich rôznych vnútorných jednotiek. Sú teda vhodné najmä pre byty, domy a podniky, v ktorých je nainštalovaná len jedna vonkajšia jednotka. Free-Match vonkajšie jednotky sú vybavené DC Inverterovou reguláciou s najnovšou riadiacou G10 technológiou a výkonným dvojitým rotačným piestovým kompresorom GREE.



Jednoduchšia údržba



Široký rozsah napájacieho napätia



Široký rozsah prevádzkových teplôt



Tlačítko turbo



Automatický reštart



Komplexná ochrana



Vnútorne drážkované medenné trubice



Vysoká účinnosť



Inteligentné rozmrazovanie



Auto-diagnostika



Spustenie aj pri nízkom napätí



Časovač



Zámok ovládača



Kompaktná veľkosť



Model: Vonkajšia jednotka		GWHD(14) NK6NO	GWHD(18) NK6LO (1-2)	GWHD(24) NK6LO (2-3)	GWHD(28) NK6LO (2-4)	GWHD(36) NK6LO (2-4)	GWHD(42) NK6LO (2-5)
chladiaci výkon	kW	4,1	5,2	7,1	8,0	10,5	12,0
vykurovací výkon	kW	4,4	5,4	8,5	9,5	12,0	12,0
el.príkon - chladenie	kW	1.1	1,45	1,95	2,30	3,10	3,45
el.príkon - vykurovanie	kW	0,97	1,30	2,20	2,65	3,20	3,50
sezónna účinnosť - SEER/ SCOP	W/W	6.10/ 4.00	6.10/ 4.00	6.10/ 4.00	6.10/ 4.00	6.10/ 4.00	6.10/ 4.00
max. prevádzkový prúd	A		7,90	12,70	15,88	20,00	20,00
prietok vzduchu	m3/h	2600	2 600	4000	4000	5 200	5 500
napájanie	V/Hz/ Ph	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
napájanie		do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej	do vonkajšej
hlučnosť	dB(A)		55	58	58	60	60
kompresor		rotačný piestový	rotačný piestový	rotačný piestový	rotačný piestový	rotačný piestový	rotačný piestový
rozmery (ŠxVxH)	mm	908x602x378	899x596x378	1001x790x427	1001x790x427	1087x1103x440	1087x1103x440
hmotnosť	kg	43	43	68	69	90	90
pripojenie - kvapalina	mm (")	2x6,35(1/4")	2x6,35(1/4")	3x6,35(1/4")	4x6,35(1/4")	3x6,35(1/4") 1x9,52(3/8")	4x6,35(1/4") 1x9,52(3/8")
pripojenie - plyn	mm (")	2x9,52(3/8")	2x9,52(3/8")	3x9,52(3/8")	4x9,52(3/8")	2x9,52(3/8") 1x12,7(1/2") 1x15,9(5/8")	2x9,52(3/8") 2x12,7(1/2") 1x15,9(5/8")
maximálna dĺžka rozvodov - výp./celk.	m	10/20	10/20	20/60	20/70	25/75	25/75
predplnená dĺžka rozvodov	m	10	10	30	40	40	40
maximálne prevýšenie vnút.-vonk.	m	10	10	20	20	25	25
plnenie chladiva	g/m	20	20	20	20	20	20
komunikačný vodič	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
počet vnútorných jednotiek		1	1	2	2	2	2
chladivo		R32	R32	R32	R32	R32	R32
predplnené množstvo chladiva	kg	0,9	1	1,8	2,0	2,75	2,75





# GREE

## Centrála - Šaľa

SLOVKLIMA DEIMOS group s.r.o.  
P. Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa  
031 / 770 79 43  
031 / 770 88 35  
0905 / 607 514  
0905 / 975 741  
slovklima@slovklima.sk

## Banská Bystrica

Areál Varia s.r.o. Cementárska 16 974 01  
Banská Bystrica  
048 / 414 21 20  
0905 / 789 703  
0905 / 439 328  
slovklima.bb@slovklima.sk

## Senica

Areál Agrostav Stefánikova 714, 905 01 Senica  
0904 / 896 435  
dtn.se@dtn.sk

## Bratislava

Areál MPL Trading Galvaniho 8,  
831 04 Bratislava  
02 / 444 61 627  
0905 / 973 446  
slovklima.ba@slovklima.sk

## Trenčín

Areál KARA Zlatovská 22,  
911 05 Trenčín  
032 / 640 11 62  
0905 / 890 000  
slovklima.tn@slovklima.sk

## Košice

Areál Stavomontáže Hraničná 1, 040 17 Košice  
055 / 636 73 34  
0908 / 725 181  
0905 / 884 000  
slovklima.ke@slovklima.sk

## Nitra

Dlhá 4, 949 01 Nitra  
037 / 651 62 20  
0911 / 456 470  
0911 / 692 603  
slovklima.nr@slovklima.sk

## Žilina

Areál TLAKON Dlhá 88, 010 09 Žilina  
041 / 72 32 087  
0905 / 885 000  
slovklima.za@slovklima.sk

